

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.



"ЛЕРОМ"- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.
Декларация ТТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



ТБ-123
600x448x396



ТБ-124
420x540x396



ТБ-125
600x540x396



ТБ-126
420x448x396



ТБ-223
600x448x396



ТБ-224
420x540x396



ТБ-823
600x448x355



ТБ-824
420x540x355



ТБ-825
600x540x355



ТБ-826
420x448x355



ТБ-903
600x448x396

ТУМБА
Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				ТБ-123 ТБ-903	ТБ-124	ТБ-125	ТБ-126	ТБ-223	ТБ-224	ТБ-823	ТБ-824	ТБ-825	ТБ-826
Упаковка № 099	1	боковая стенка	508x330	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	2	крышка	448x330	2									
	3	дно ящика ОДВП	375x297	3									
	4	задняя стенка ДВП	268x444	2									
	5	брус соединительный	414	1									
Упаковка № 100	1	боковая стенка	328x330	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	2	крышка	540x330	2									
	3	дно ящика ОДВП	467x297	2									
	4	задняя стенка ДВП	268x356	2									
	5	брус соединительный	326	1									
Упаковка № 118	1	боковая стенка	508x330	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	2	крышка	540x330	2									
	3	дно ящика ОДВП	467x297	3									
	4	задняя стенка ДВП	268x536	2									
	5	брус соединительный	506	1									
Упаковка № 119	1	боковая стенка	328x330	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	2	крышка	448x330	2									
	3	дно ящика ОДВП	375x297	2									
	4	задняя стенка ДВП	222x356	2									
	5	брус соединительный	326	1									
Упаковка № 430*	накладка ящика	176x444	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 431	накладка ящика	176x444	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 453*	накладка ящика	176x536	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 454*	накладка ящика	176x536	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 521	накладка ящика	176x536	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 522	накладка ящика	176x444	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Упаковка № 524	накладка ящика	176x536	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Упаковка № 576	6	накладка ящика	176x444	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Упаковка № 1422		накладка ящика	176x536	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Упаковка № 1432		накладка ящика	176x444	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Упаковка № 676		ящик фолдинг	1082x122	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		заглушка эксцентрика		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 678		ящик фолдинг	1082x122	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	заглушка эксцентрика		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Упаковка № 685	ящик фолдинг	990x122	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
	заглушка эксцентрика		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Упаковка № 693	ящик фолдинг	990x122	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	заглушка эксцентрика		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


*Для ТБ-124 БД-К вместо упаковки № 453 используются № 454-1шт и № 472-1шт.
 *Для ТБ-124 ВЕ-К вместо упаковок № 453 используются № 454-1шт и № 473-1шт.
 *Для ТБ-903 БД, БД-З, БД-Р, БД-С вместо упаковки № 430 используется № 1432.

*Для ТБ-125 БД-К вместо упаковки № 454 используется № 472.
 *Для ТБ-125 ВЕ-К вместо упаковки № 454 используется № 473.

ПОРЯДОК СБОРКИ:



1. В верхнюю крышку вворачивается дюбель стяжки (позиция 1).
2. К боковым стенкам евроинтами 6,3x13 крепим направляющие (позиция 2), затем (предварительно просверлив отверстия $\varnothing 2,5$ мм) фиксируем шурупом 4x16 (рис.№ 1).
3. С помощью эксцентриковой стяжки стягиваем боковые стенки и верхнюю крышку (рис.№ 2).
4. Евроинтом 7x50 (позиция 3) стягиваем боковые стенки и нижнюю крышку (рис.№ 3).
5. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 4).
6. Шурупами 4x16 крепим опоры (рис.№ 5).

(рис. №1)



В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик складывается согласно схеме, в паз вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика. Предварительно просверлив отверстия $\varnothing 2,5$ мм, крепятся направляющие шурупами 4x13.

Шурупом 4x16 через фиксатор приворачиваем дно ящика (рис. №6)

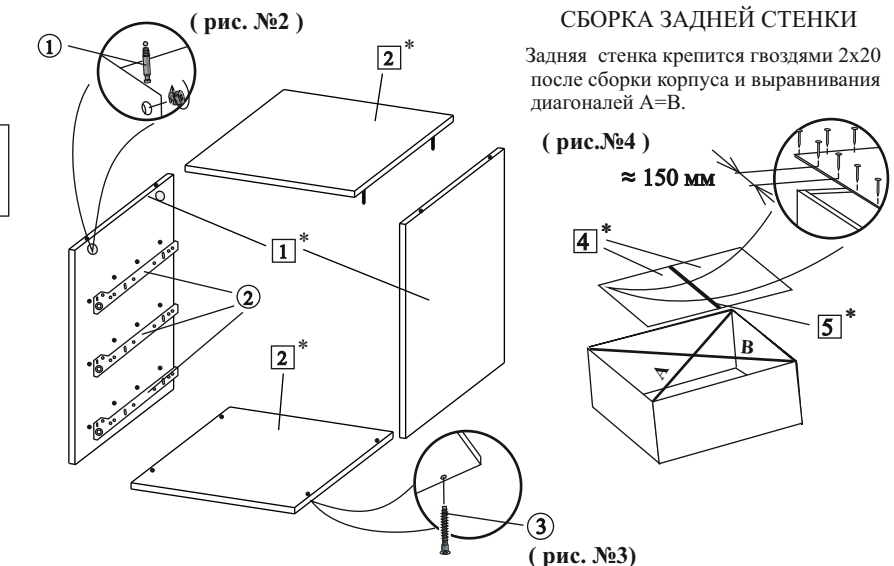

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	ТБ-123 ТБ-125	ТБ-124 ТБ-126	ТБ-223	ТБ-224	ТБ-823 ТБ-825	ТБ-824 ТБ-826	ТБ-903
Ручка + саморез М4x70	-	-	-	-	-	-	3+3
Ручка + саморез М4x70	3+3	2+2	-	-	-	-	-
Ручка S-167 + шуруп 4x18	-	-	-	-	3+6	2+4	-
Ручка + винт М4x65	-	-	3+3	2+2	-	-	-
Евроинт 7x50	4	4	4	4	4	4	4
Ключ для евроинта	1	1	1	1	1	1	1
Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ	12	8	12	8	12	8	12
Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	4	4	4	4	4	4	4
Направляющая L300	3	2	3	2	3	2	3
Евроинт 6,3x13	12	8	12	8	12	8	12
Шуруп 4x13	12	8	12	8	12	8	12
Шуруп 4x16	34	28	34	28	34	28	34
Фиксатор дна ящика	12	8	12	8	12	8	12
Гвоздь 2x20	12	12	12	12	12	12	12
Опора	4	4	4	4	4	4	4